
WELDINGER

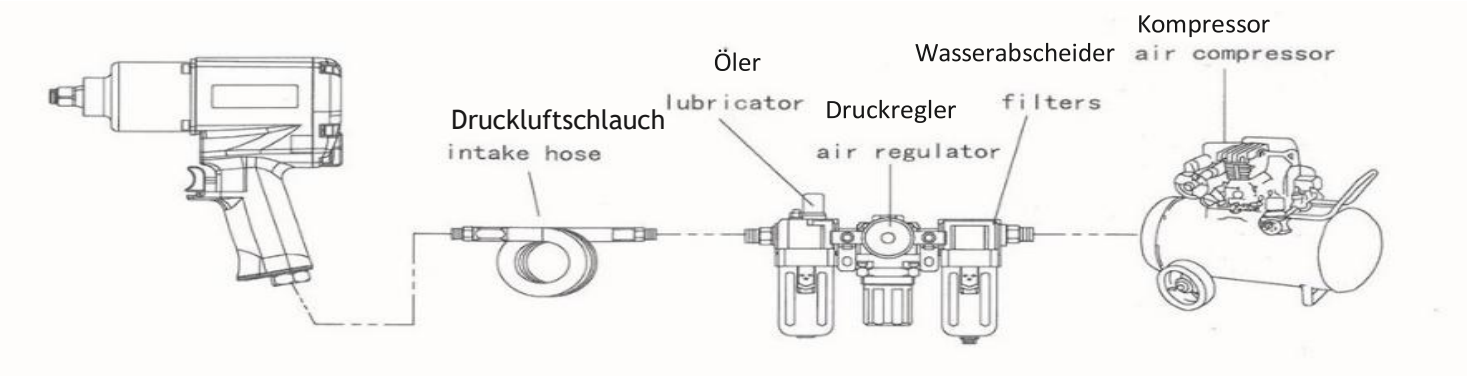

Bedienungsanleitung

WELDINGER Profi Druckluft-Schlagschrauber Mehrstufig

Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
2. Tragen Sie während der Arbeit geeignete Schutzkleidung für Augen, Ohren und Gesicht.
3. Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr an das Gerät geschlossen ist, wenn Sie den Kompressor einschalten.
4. Machen Sie das Gerät drucklos, bevor Sie einen Werkzeugwechsel vornehmen.
5. Tragen Sie beim Arbeiten weder Schmuck oder locker fallende Kleidung, binden Sie lange Haare hoch.

Bedienungsanleitung

1. Dieses Gerät benötigt Feinöl (z.B. Nähmaschinenöl) für den optimalen Betrieb. Normales oder recyceltes Öl zerstört die Gerätekomponenten!
2. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsdruck immer zwischen 6 und 8 bar liegt. Ein geringerer Druck sorgt für schlechte Arbeitsergebnisse, ein höherer Druck verkürzt die Lebensdauer des Geräts erheblich.
3. Installieren Sie das Gerät wie in der Abbildung gezeigt, um eine normale Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Wenn Sie keinen fest installierten Nebelöler haben, ölen Sie das Gerät vor und nach Gebrauch über die am Griff befindliche Öffnung (OIL DAILY).
4. Kontrollieren Sie das Gerät mindestens einmal wöchentlich auf Schmutzwasserrückstände und Verunreinigungen.
5. Überprüfen Sie den Druckluftschlauch regelmäßig auf Dichtheit.
6. Überprüfen Sie vor jedem Arbeitseinsatz den festen Sitz der Kupplungen, um eine Beschädigung Ihrer Geräte und Verletzungen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Anbauteile korrekt montiert sind.
7. Zubehörteile für nicht-pneumatische Geräte dürfen nicht mit Druckluftwerkzeugen verwendet werden.
8. Ölen Sie großzügig mit Feinöl nach, falls das Gerät nicht oder nicht einwandfrei läuft. Reinigen Sie das Gerät von Schmutz und Schmutzwasser und starten Sie es erneut. Wiederholen Sie den Vorgang 2-3 mal. Wenn das Gerät immer noch nicht arbeitet, wenden Sie sich an Ihren Kundenservice.

Technische Daten

Vierkantaufnahme: 1/2”
Leerlaufdrehzahl: 8000 U/min
Maximales Anzugsdrehmoment: 550 Nm
Drehmoment abgestuft einstellbar: niedrigste Stufe: 200 Nm, höchste Stufe: 550 Nm
Luftverbrauch: 128 l/min
Schraubenkapazität: M16
Druckluftanschluss: Schnellkupplung 1/4”
erforderlicher Druckschlauchdurchmesser: mind. 8 mm
Arbeitsdruck: 6-8 bar (85-115 Psi)
Nettogewicht: 2,6 kg

Hersteller: DINGER Germany GmbH • Am Bahndamm 15 •
16515 Oranienburg • www.dinger-germany.com

Artikel 25851