


Montagematerial



A: 2 x Arretierungshebel	J: 6 x Sechskantschrauben M8 kurz
B: 2 x Räder	K: 10 x Schrauben M6 40 mm
C: 2 x Feststellschrauben	L: 4 x Schrauben M6 35 mm
D: 2 x Sicherheitsstifte	M: 6 x Schrauben M6 klein
E: 4 x Flügelschrauben	N: 12 x Unterlegscheiben mittel
F: 6 x Unterlegscheiben groß	O: 20 x Unterlegscheiben klein
G: 8 x Nylonring-Muttern M8	P: 14 x Muttern M6
H: 6 x Nylonring-Muttern M6	Q: 2x Distanzringe für C (optional)
I: 2 x Sechskantschrauben M8 lang	R: 4x Gummifüße

3087

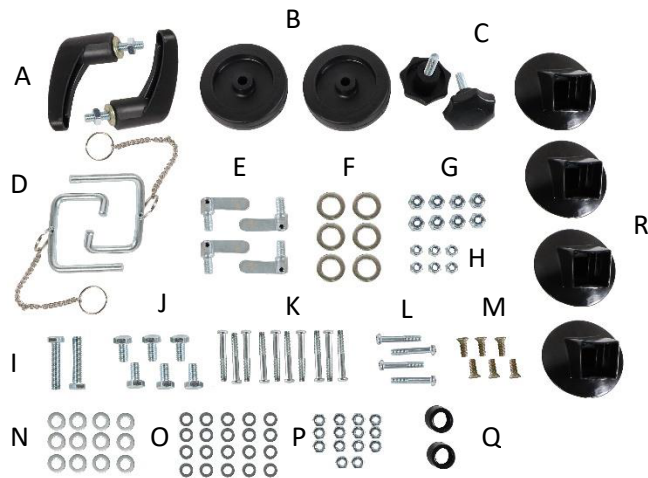

DINGER Germany GmbH
Am Bahndamm 15
D-16515 Oranienburg
E-Mail: info.dg@dinger-germany.com
www.dinger-germany.com

WELDINGER



Aufbauanleitung klappbarer Schweißstisch

In wenigen Schritten zum WELDINGER Schweißtisch:

1. Legen Sie die Unterlegscheiben (6xF) auf die Unterseite der Tischplatte.
2. Befestigen Sie die Rahmen auf beiden Seiten mit den Schrauben (6x M), den Unterlegscheiben (6xO) und den Nylonring-Muttern (6xH) an den Montageöffnungen. TIPP: Achten Sie darauf, die Schrauben zunächst nur handfest anzuziehen. Dies vereinfacht die spätere Montage des Gestells an der Platte.




3. Befestigen Sie die galvanisierten Seitenteile am Rahmen mit Schrauben (6xJ), Unterlegscheiben (6xN) und Nylonring-Muttern (6xG). Montieren Sie das schmale Stabilisierungsblech mit Schrauben (4xL), Unterlegscheiben (4xO) und Muttern (4xP). Befestigen Sie die beiden Arretierungshebel (2xA) an der Neigungsverstellung der Seitenteile.



4. Montieren Sie die breiten Querstreben und den Werkzeughalter an den schwarzen Gestellteilen mit Schrauben (10xK), Unterlegscheiben (10xO) und Muttern (10xP). Drehen Sie die Feststellschrauben (2xC) in die vorgesehenen Gewinde. Optional können Sie hier die Distanzringe (2xQ) einfügen, diese haben aber nur eine optische Funktion. Schieben Sie dann das montierte Gestell über die Seitenteile und sichern Sie es mit den Feststellschrauben vor dem Herunterrutschen.

5. Setzen Sie die Sicherungstifte (2xD) ein, klappen Sie das Gestell auseinander und befestigen Sie an der Unterseite Schutzkappen und Räder (2xB) mit Schrauben (2xI), Muttern (2xG) und Unterlegscheiben (2xN). Drehen Sie den Tisch vorsichtig um. Ziehen Sie die Rahmenschrauben an der Tischplatte fest an. Sichern Sie die Sicherungstifte mit Kette und Ring an den Feststellschrauben vor dem versehentlichen Herausfallen. Stellen Sie die gewünschte Arbeitshöhe ein.

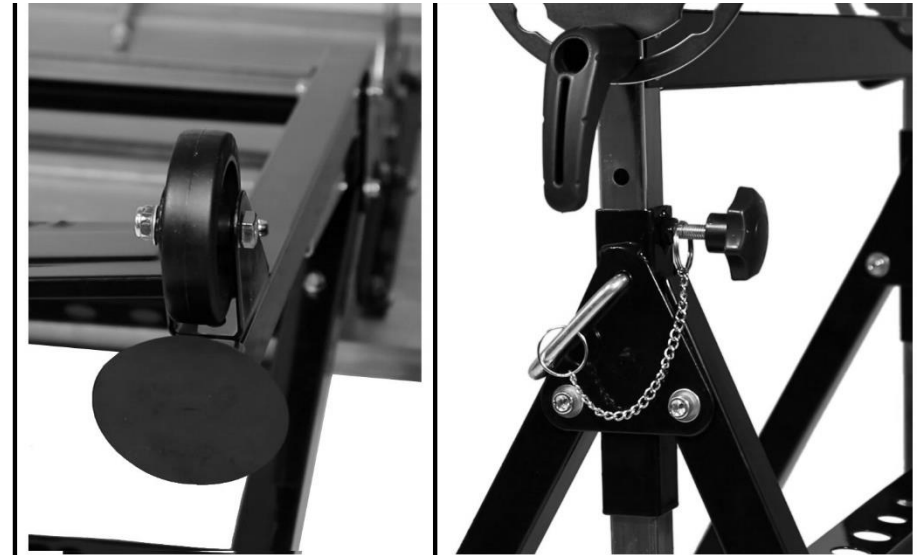

6. Befestigen Sie den Führungsrahmen an beiden Seiten des Tisches mit Flügelschrauben (4xE) und Unterlegscheiben (4xN).



ACHTUNG: Während der Montage können sich angezogene Schrauben wieder lockern. Ziehen Sie deshalb zu Ihrer eigenen Sicherheit alle Schrauben und Muttern nach dem Zusammenbau noch einmal nach!

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von HausundWerkstatt24:

Telefon: 03301-689756-0

Email: info@hausundwerkstatt24.de

Eine breite Auswahl an Schweißgeräten und Schweißzubehör finden Sie unter www.hausundwerkstatt24.de/Schweissen!

Technische Daten

Material Tischplatte	Stahl galvanisiert, 2 mm stark
Neigungswinkel Arbeitsplatte	0-90°
Arbeitshöhen	750-900 mm
Abmessungen Tischplatte	500x750 mm
Belastbarkeit	max. 150 kg
Gewicht	18,5 kg
Abmessungen zusammengeklappt (BxHxT)	780x1035x150 mm

